FenêtréA

FENÊTRES - PORTES - VOLETS

GARANTIE 10 ans FABRICANT

ENORALU

fenêtre mixte PVC/ALU

esthétisme et performances optimales

L'Enoralu, c'est :

- Une **Fenêtre PVC ENORA** avec toutes ses excellentes performances thermiques et acoustiques,
- Et un **véritable capot aluminium** offrant une esthétique et un large choix de couleurs sur l'extérieur de la fenêtre.

Certifications et labels :

La reconnaissance du savoir-faire d'une fabrication française pour être certain de faire le bon choix et de s'engager avec confiance pour de nombreuses années.

En partenariat avec SCHÜCO

La performance d'isolation thermique des fenêtres mixtes ENORALU permet d'obtenir les aides et avantages fiscaux en vigueur.

Gagnez un classement énergétique (> 50KW/m²/an) et faites une plus-value avec FenêtréA

Les teintes selon vos envies...

Teintes du capotage alu :

• Les satinées

Blanc RAL 9016 · Beige RAL 1015 · Gris Alu RAL 7035 · Alu anodisé naturel · Gris Anthracite RAL 7016 · Noir RAL 9005 · Rouge Bayonne RAL 3004

Bleu marine RAL 5003 · Bleu lavande RAL 5023 · Bleu Canon · Vert foncé RAL 6005 · Vert olive RAL 6021 · Bronze 7828

• Les sablées

Gris 2900 · Rouge 2100 · Brun 2650 · Vert 2500 · Noir 900 · Bleu 2700 · Aspect Inox sablé (Exclusivité FenêtréA)

• Les sablées structure fine

Gris Anthracite RAL 7016 · Noir RAL 9005 · Bronze 7828

Autres RAL possibles, nous consulter.

Teintes de la menuiserie PVC :

Blanc 9016 · Beige proche 1015 · Gris Alu proche 7035 · Chêne doré · Chêne irlandais

Coloris non-contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.
Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

ENORALU
esthétisme et performances optimales

Votre distributeur

Totale sécurité

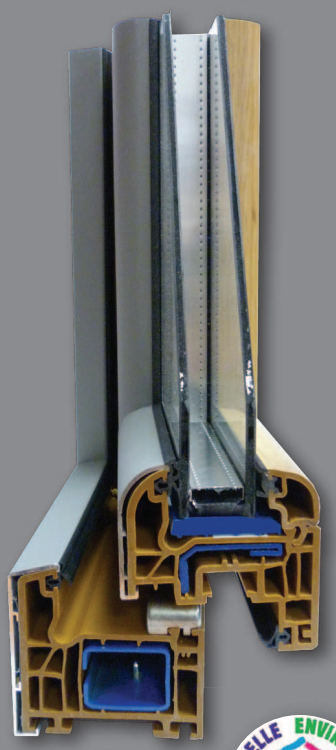

- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Résiste aux agressions** des agents atmosphériques
- Nécessite **peu d'entretien** (pas de corrosion)
- Dormants et ouvrants **5 chambres**, **70 mm** (ouvrants 3 chambres en PFB et PE)
- Renforcement des profils par des **armatures en acier galvanisé** (mis en oeuvre suivant les directives de l'avis technique du CSTB)
- **Gâches métalliques** traitées anti-corrosion
- Possibilité de **vitrage retardateur d'effraction** (en option)
- **Poignée exclusive à sécurité intégrée**



Esthétisme

- Battement central de 114 mm (178 mm pour PF à barillet)
- Battement central extérieur de forme ronde personnalisant les menuiseries
- Parclose quart-de-rond design
- Ferrure traitée anti-corrosion SIL-NANO, de couleur argent, pour un meilleur aspect avec le PVC
- Fiches/paumelles laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Capot aluminium laqué avec une garantie de laquage Qualicoat et Qualimarine

Le PVC : une conception et fabrication respectueuse de l'environnement

Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de 50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable. Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le verre et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des bardages, des gaines électriques..., prolongeant ainsi son cycle de vie. De plus, les menuiseries FenêtréA vont plus loin : elles sont issues d'une fabrication calcium-zinc interdisant l'utilisation de plomb et de métaux lourds.

L'Aluminum : un produit recyclable et recyclé

L'aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l'aluminium utilisé en Europe provient d'ores et déjà du recyclage.

Performances

- **Air - Eau - Vent : A*3 - E*7B - V*A2**
- **Thermiques* :**
  - Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K)
    Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Swisspacer-V
    Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)
  - Uw jusqu'à 1,4 W/(m².K)
    Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Warm Edge
    Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)
  - Uw jusqu'à 1,5 W/(m².K)
    Vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
    Ujn jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- **Acoustiques* : RA,tr de 28dB à 38dB**

*= Les performances thermiques et acoustiques varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur et la nature du vitrage.

Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec sa fermeture
RA,tr : indice d'affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la fenêtre seule.

Document conçu par le service communication FenêtréA. Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Février 2013.

FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOLETS
P.A. du Chênot 56380 BEIGNON
Tél. 02 97 75 70 70 - Fax 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr